

ベルトコンベアに乗せたままエアシャワーでクリーンアップし、製品や資材に付着した異物をジェット風でらくらく除去。
異物を取り除く労力、時間を大幅に削減。
シートシャッターとの連動もOK。



コンベア対応型
エアシャワー（一例）

《コンベア対応型エアシャワー》
《エアシャワー付 パスボックス》
なども制作しています。
お気軽にお問い合わせください。

「エアシャワーを設置したいが、工場が狭いのであきらめている」「人よりも荷物に付着する異物を何とかしたい」等、当社は様々なご要望にお応えできるノウハウを持っております。あきらめる前に一度お気軽にご相談ください。

OTHERS LINE UP

代表的な機種仕様

型 式	AS-18	AS-18A	AS-36	AS-36A	AS-18HGM
外形寸法	1400(W)×1000(D)×2200(H)	1800(W)×1260(D)×2200(H)	1400(W)×2000(D)×2200(H)	1800(W)×2260(D)×2200(H)	1400(W)×1400(D)×2350(H)
通路寸法	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×2000(D)×2000(H)	800(W)×2000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)
消費電力	3相200V1.6kW	3相200V1.6kW 単相100V0.5kW	3相200V3.1kW	3相200V3.1kW 単相100V0.5kW	3相200V2.0kW 単相200V1.9kW
ジェット風速	中性能：25m/sec以上 HEPA：20m/sec以上				
ジェットノズル数	18個（三方吹き）	18個（三方吹き）	36個（三方吹き）	36個（三方吹き）	18個（三方吹き）
プレフィルター	不織布				
メインフィルター	中性能又はHEPAフィルター				
材質	鋼板（焼付塗装仕上げ）・ベース(床) SUS304				
ドア	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸	出入口共シートシャッター・門番G
制御方式	シーケンサー制御				
保護装置	ファン過負荷時のサーマルリレー付				
操作	電源ON/OFF SW・自動/手動切替SW・照明SW・動作時間設定タイマー				
オプション	簡易ヒーター装置				


型 式	AS-54	AS-54A	ASM-16A	AS-18S
外形寸法	1400(W)×3000(D)×2200(H)	1800(W)×3260(D)×2200(H)	1900(W)×1260(D)×2300(H)	1400(W)×1540(D)×2420(H)
通路寸法	800(W)×3000(D)×2000(H)	800(W)×3000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)
消費電力	3相200V4.6kW	3相200V4.6kW 単相100V0.5kW	3相200V1.6kW 単相100V0.5kW	3相200V1.6kW 単相200V1.9kW
ジェット風速	中性能：25m/sec以上 HEPA：20m/sec以上			
ジェットノズル数	54個（三方吹き）	54個（三方吹き）	16個（三方吹き）	18個（三方吹き）
プレフィルター	不織布			
メインフィルター	中性能又はHEPAフィルター			
材質	鋼板（焼付塗装仕上げ）・ベース(床) SUS304			通路部既設床面使用
ドア	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸	アルミ製自動片引き戸	出入口共シートシャッター
制御方式	シーケンサー制御			
保護装置	ファン過負荷時のサーマルリレー付			
操作	電源ON/OFF SW・自動/手動切替SW・照明SW・動作時間設定タイマー			
オプション	簡易ヒーター装置			

※製品は予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

ジェピックはHACCP対応のサニテーションで、安全・安心な作業現場の実現をサポートします。お気軽にご相談ください。

清潔・安全・快適・省エネの ご相談はお気軽に

ジェピックは全国の工場施設がお客様です。
清潔・安全な快適空間へのご提案から、
省エネ対策、自然エネルギーへのご相談など
工場施設のリニューアル提案に関しまして、
お気軽にお問い合わせください。

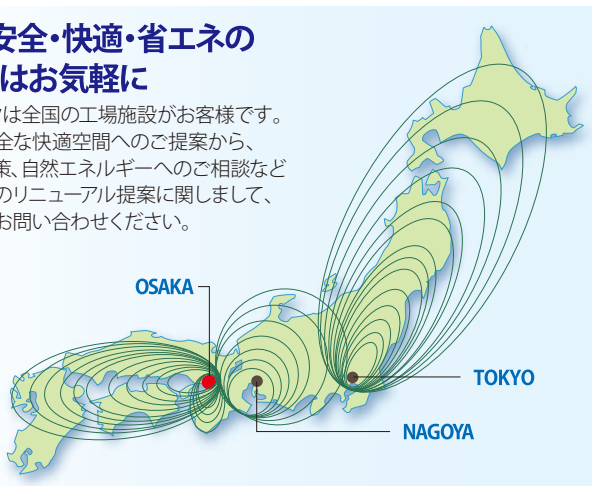

■販売元



環境機器事業部

建設業許可：国土交通大臣許可（般-22）第21194号

- 大阪本社 〒537-0002 大阪市東成区深江南 2-7-22
TEL：06-6975-0281 FAX：06-6974-2299
- 東京支店 〒121-0073 東京都足立区六町 2-5-17
TEL：03-3858-0891 FAX：03-3858-0893
- 名古屋支店 〒454-0983 名古屋市中区東春田 2-257
TEL：052-309-7585 FAX：052-309-7587

■製造元



■フリーダイヤル

フリーダイヤル
0120-010-281

■ホームページ (WEB SITE)

<http://www.jepic.co.jp>

JEPIC とは "Japan Excellent Plant Information Center" の略で、日本の優れた工場設備の情報収集、発信基地の意味です。

異物混入の防止は出入口のバリアが大切。
エアシャワー



混在する異物の除去を実現し、クリーンな作業環境をお約束します。

エアシャワーは、衣服などに付着した異物の混入や汚染を最小限に防ぎ、クリーンな作業環境と作業効率改善が期待できます。下地工事不要で施工も簡単。場所やニーズに合わせた多彩なラインナップでお応えします。

下地工事不要でパネル方式の組み立てだから簡単施工

大がかりな下地工事が不要な自立構造で、施工時間も短時間で済みます。

衣服に付着した異物を除去し、心身共にリフレッシュ

毛髪・ホコリやゴミ・害虫など入室時に強力エアで除去して、安心して作業に専念していただけます。

空気の吹き出しも、各種のフィルターでクリーンに。

標準装備の中性能フィルターとHEPAフィルター(オプション)がクリーンな空気で、作業場の環境を向上させます。



あらゆる工場のレイアウトに合わせたエアシャワー制作のご相談も可能ですので当社までお気軽にお問い合わせください。

ドアの勝手方向を4タイプから選べます

手動ドアの標準型エアシャワー。
設置場所が手狭な場所にも対応できます。



AS-18

■外形寸法(W・D・H)
1400×1000×2200

■通路寸法(W・D・H)
800×1000×2000

●インターロック機能を標準装備しています。

AS-18L



L型通路 エアシャワー

工場のレイアウトの関係で通路の位置が変形になる場合にも対応が可能です。

シートシャッター付エアシャワー

出入口共シートシャッター付きで、前室のレイアウトにも対応できます。リフト用広幅通路も制作が可能です。



AS-18S

■外形寸法(W・D・H)
1400×1540×2420

■通路寸法(W・D・H)
800×1000×2000

●台車もらくらく通過できます。

自動ドア仕様で、両側面と天井からのエアシャワーが吹き出す標準型

衣服に付着した毛髪や微細なゴミ、虫を強力なエアで吹き飛ばします。オプション機能として手指洗浄消毒器やアルコール噴霧器等と連動させて、手指の消毒をしないとシャワーボックスの自動ドアが開かない完全対応型もお勧めです。

AS-18A

■外形寸法(W・D・H)
1800×1260×2200

■通路寸法(W・D・H)
800×1000×2000

●シャワーボックス内では両側面と天井からジェット風が吹き、衣服に付着した毛髪や微細なゴミを吹き飛ばします。



HWS-1+AS-18A

手指洗浄消毒器 ドア連動タイプ

手指洗浄消毒器と自動ドアを連動させて、トータル・サニテーションには欠かせない機能性を発揮します。



HWS-1

HWS-1とAS-18Aのセットアップ例

自動ドア仕様でエアシャワーを連結させた、多人数の入退室向け

工場などへの入退室者が多人数の現場に適しています。エアシャワーユニットを3連直列に設置することで、通路が長くなります。エアシャワーは自動ドアが基本になっています。

AS-54A

■外形寸法(W・D・H)
1800×3260×2200

■通路寸法(W・D・H)
800×3000×2000

●多人数の入退室向けで、エアシャワー部を直列に連結させた強力な設備です。



AS-36A

2連式・多人数用仕様の エアシャワー

エアシャワーユニットを2連直列に設置する事で同時に複数(2~3人)の使用が可能になります。

